


#### GÉNÉRATEURS DÉPORTÉS



Vitrocéramique : 325 x 650 mm  
Épaisseur : 6 mm  
Découpe dessus : 331 x 656 mm  
Hauteur hors tout : 80 mm

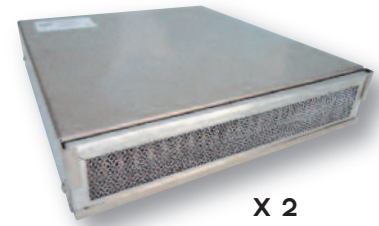

X 2

Dim. générateur : 308 x 330 x 65 mm

#### COMMANDES UTILISATEUR

Vitrocéramique 370 x 690 mm  
Épaisseur : 6 mm  
Découpe dessus : 376 x 696 mm  
Hauteur hors tout : 80 mm



Manette de réglage  
et voyant LED (1 par feu)



Bandeau de commande  
manette et afficheur (1 par feu)



Bandeau de commande à touches  
sensitives et afficheur (1 par feu)

- **Dimensions vitrocéramique :**  
370 x 690 mm, épaisseur 6 mm  
ou 325 x 650 mm, épaisseur 6 mm
- **Commandes :**
  - manettes + voyants
  - ou bandeaux de commande manette et afficheur
  - ou bandeaux de commande à touches sensibles et afficheur
- **50 niveaux de puissance :**  
de 80 W à 4 000 W ou de 100 W à 6 000 W
- **Diamètres inducteurs :** 4 000 W - 6 000 W : 230 mm
- **Temps de mise à ébullition de 2 l d'eau avec couvercle :** 4 000 W : 3 mn10 s - 6 000 W : 2 mn 20 s

- **2 générateurs déportés, 2 boîtiers inducteur ventilés et amovibles.**  
Distance entre générateurs et inducteurs possible jusqu'à 10 m (au delà nous consulter). Longueur de câble standard : 2 mètres.  
Tarif HT pour extension de câble, par générateur :  
ref CABLI1 (manette) : 20 € / ML  
ref CABLIA (bandeaux afficheur) : 30 € / ML  
ref COTRAL (kit de connecteurs pré-montés sur les câbles) : 75 € / générateur
- **Filtres lavables** intégrés aux générateurs déportés
- **Type d'usage :** intensif

#### AVANTAGES

- Très grande précision de cuisson : 50 niveaux de puissance
- Écran graphique couleur haute résolution
- Caractérisation automatique des ustensiles
- Kit de connexion USB avec mémorisation des heures d'utilisation

PUISSANCE	2 x 4 000 W		6 000 W + 4 000 W	2 x 6 000 W	
Dimensions vitrocéramique	325 x 650	370 x 690	370 x 690	325 x 650	370 x 690
Alimentation	400 V 40-60 Hz	400 V 40-60 Hz	400 V 40-60 Hz	400 V 40-60 Hz	400 V 40-60 Hz
	Générateur 1 : 3 phases 6 A + T Générateur 2 : 3 phases 6 A + T	Générateur 1 : 3 phases 6 A + T Générateur 2 : 3 phases 6 A + T	Générateur 1 : 3 phases 9 A + T Générateur 2 : 3 phases 6 A + T	Générateur 1 : 3 phases 9 A + T Générateur 2 : 3 phases 9 A + T	Générateur 1 : 3 phases 9 A + T Générateur 2 : 3 phases 9 A + T
Câble fourni	2x4G2,5 mm <sup>2</sup> sans prise	2x4G2,5 mm <sup>2</sup> sans prise	2x4G2,5 mm <sup>2</sup> sans prise	2x4G2,5 mm <sup>2</sup> sans prise	2x4G2,5 mm <sup>2</sup> sans prise
REF + TARIF HT Manettes + voyants	PE4492SM - <b>3 955 €</b>	PE4492M - <b>4 295 €</b>	PE4692M - <b>4 425 €</b>	PE6692SM - <b>4 190 €</b>	PE6692M - <b>4 550 €</b>
REF + TARIF HT Bandeaux manette + afficheur		PE4492MA - <b>4 600 €</b>	PE4692MA - <b>4 730 €</b>		PE6692MA - <b>4 855 €</b>
REF + TARIF HT Bandeaux touches sensibles + afficheur		PE4492BA - <b>4 600 €</b>	PE4692BA - <b>4 730 €</b>		PE6692BA - <b>4 855 €</b>