

INDUCTION 2 FEUX GAMME 700

MONOPHASÉ

TRIPHASÉ


ENCASTRABLE

GÉNÉRATEURS INTÉGRÉS



Découpe dessus : 376 x 586 mm
Hauteur hors tout : 186 mm

GÉNÉRATEURS DÉPORTÉS

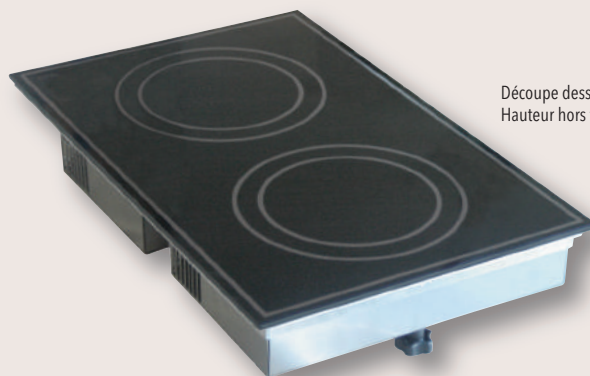

Découpe dessus : 376 x 586 mm
Hauteur hors tout : 105 mm

Dim. générateur :
304 x 322 x 105 mm

X 2



Manette de réglage
et voyant LED (1 par feu)

COMMANDES UTILISATEUR



Bandeau de commande 2 feux

■ Dimensions vitrocéramique :

370 x 580 mm, épaisseur 6 mm

■ Commandes :

- bandeau à touches sensibles déporté en façade du meuble, 16 niveaux de puissance de 120 W à 3 000 W ou de 140 W à 3 500 W
- ou manettes de réglage sans butée et voyants led

■ Diamètres ustensiles :

140 à 400 mm. Exemples d'utilisation :
1 faitout de 350 mm + 1 casserole de 180 mm,
ou 2 sauteuses de 280 mm

■ Diamètre inducteur :

3 000 W : 195 mm, 3 500 W : 210 mm

■ Temps de mise à ébullition de 2 l d'eau avec couvercle :

3 000 W : 4 mn 40 s, 3 500 W : 3 mn 30 s

- **En version 2 générateurs déportés**, 2 boîtiers inducteurs ventilés et amovibles, distance entre générateurs et inducteurs possible jusqu'à 5 m (au delà nous consulter). Longueur de câble standard : 2 mètres. Tarif HT du mètre supplémentaire : 40 €, ref : CABLI2

- **Filtres lavables** intégrés aux générateurs déportés

- **Type d'usage** : intensif

GÉNÉRATEURS INTÉGRÉS

GÉNÉRATEURS DÉPORTÉS

PUISSANCE	2 x 3 000 W	2 x 3 500 W	2 x 3 000 W	2 x 3 500 W
Alimentation	230 V ou 400 V 40-60 Hz 2 phases 13 A + T + N	230 V ou 400 V 40-60 Hz 2 phases 16 A + T + N	230 V ou 400 V 40-60 Hz Générateur 1 : 1 phase 13 A + T + N Générateur 2 : 1 phase 13 A + T + N	230 V ou 400 V 40-60 Hz Générateur 1 : 1 phase 16 A + T + N Générateur 2 : 1 phase 16 A + T + N
Câble fourni	5G2,5 mm ² sans prise	5G2,5 mm ² sans prise	2x3G2,5 mm ² sans prise	2x3G2,5 mm ² sans prise
REF Bandeau	M6000ER	M7000ESR	ERD6002B	ERD7002B
REF Manettes	M6000ER POT	M7000ESR POT	ERD6002M	ERD7002M
TARIF HT	3 415 €	3 615 €	3 905 €	4 005 €