



SENS D'INTÉGRATION



Découpe dessus :
L x P : 714 x 724 mm

PLAQUE DE CUISSON ET BOÎTIER INDUCTEUR

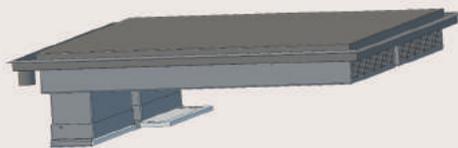

Dimensions extérieures boîtier inducteur
+ plaque de cuisson : 725 x 735 x 190 mm

GÉNÉRATEURS DÉPORTÉS



X 4

Dim. générateur :
312 x 330 x 68 mm

COMMANDES UTILISATEUR



Manette de réglage
et voyant LED (1 par zone)



Bandeau de commande manette
et afficheur (1 par zone)



Bandeau de commande à touches
sensitives et afficheur (1 par zone)

■ Dimensions zone de cuisson L x P :

660 x 650 mm

■ Plan de cuisson inox multicouches VMB

assurant une parfaite homogénéité de la température sur toute la surface ou un effet coup de feu grâce à l'usinage spécial de la sous face

■ Commandes :

- manettes + voyants
- ou bandeaux de commande manette et afficheur de température
- ou bandeaux de commande à touches sensibles et afficheur de température

Récupération des jus de cuisson dans un tiroir ou dans un bac dans le sous-bassement. Tuyau d'évacuation à raccorder non fourni.

- **2 générateurs déportés.** Boîtier inducteurs ventilé avec filtre lavable. Distance entre générateurs et inducteurs possible jusqu'à 5 m (au delà nous consulter). Longueur de câble standard : 2 mètres. Tarif HT du mètre supplémentaire : 80 €, ref : CABLI4

- **Filtres lavables intégrés** aux générateurs déportés.

- **Type d'usage :** intensif

AVANTAGES



- Très grande précision de cuisson, afficheur de température couleur haute résolution
- Sélection mode maintenance sur le bandeau de commande
- Kit de connexion USB avec mémorisation des heures d'utilisation et lecture des codes d'erreur
- Cartes électroniques programmables pour un SAV immédiat en 1^{ère} visite client
- Assistance technique téléphonique directe et formations dispensées dans vos locaux

PUISSANCE	4 x 4 000 W	4 x 6 000 W
Alimentation	400 V 40-60 Hz Générateur 1 : 3 phases 6 A + T Générateur 2 : 3 phases 6 A + T Générateur 3 : 3 phases 6 A + T Générateur 4 : 3 phases 6 A + T	400 V 40-60 Hz Générateur 1 : 3 phases 9 A + T Générateur 2 : 3 phases 9 A + T Générateur 3 : 3 phases 9 A + T Générateur 4 : 3 phases 9 A + T
Câble fourni	4x4G2,5 mm ² sans prise	4x4G2,5 mm ² sans prise
REF Manettes + voyants	DCE16M	DCE24M
REF Bandeaux Manette + afficheur	DCE16MA	DCE24MA
REF Bandeaux touches sensibles + afficheur	DCE16BA	DCE24BA
TARIF HT	10 380 €	10 890 €