


INDUCTION 2 FEUX COMPACT

GAMME 700

PREMIUM

TRIPHASÉ

ENCASTRABLE

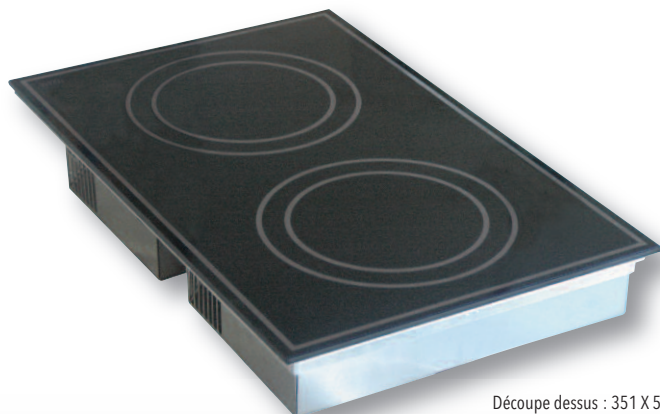

Découpe dessus : 351 X 561 mm
Hauteur hors tout : 80 mm

GÉNÉRATEURS DÉPORTÉS



X 2

Dim. générateur : 308 x 330 x 65 mm

COMMANDES UTILISATEUR



Manette de réglage
et voyant LED (1 par feu)

AVANTAGES

PREMIUM

- Très grande précision de cuisson : 50 niveaux de puissance
- Caractérisation automatique des ustensiles
- Kit de connexion USB avec mémorisation des heures d'utilisation

- **Dimensions vitrocéramique :** 345 X 555 mm, épaisseur 6 mm
- **Commandes :**
 - manettes + voyants
- **50 niveaux de puissance :** de 80 W à 4 000 W ou de 100 W à 6 000 W
- **Diamètres ustensiles :** 120 à 360 mm.
Exemples d'utilisation : 1 braisière de 300 mm + 1 poêle de 240 mm
- **Diamètres inducteurs :** 4 000 W - 6 000 W : 230 mm
- **Temps de mise à ébullition de 2 l d'eau avec couvercle :** 4 000 W : 3 mn 10 s - 6 000 W : 2 mn 20 s
- **2 générateurs déportés, 2 boîtiers inducteurs ventilés et amovibles.**
Distance entre générateurs et inducteurs possible jusqu'à 5 m (au delà nous consulter). Longueur de câble standard : 2 mètres.
Tarif HT du mètre supplémentaire : 40 €, ref : CABLI2
- **Filtres lavables** intégrés aux générateurs déportés
- **Type d'usage :** intensif

PUISSANCE	2 x 4 000 W	2 x 6 000 W
Alimentation	400 V 40-60 Hz Générateur 1 : 3 phases 6 A + T Générateur 2 : 3 phases 6 A + T	400 V 40-60 Hz Générateur 1 : 3 phases 9 A + T Générateur 2 : 3 phases 9 A + T
Câble fourni	2x4G2,5 mm ² sans prise	2x4G2,5 mm ² sans prise
REF Manettes + voyants	PE4472SM	PE6672SM
TARIF HT	3 875 €	4 105 €