



SENS D'INTÉGRATION




Découpe dessus :
L x P : 714 x 724 mm

PLAQUE DE CUISSON ET BOÎTIER INDUCTEUR

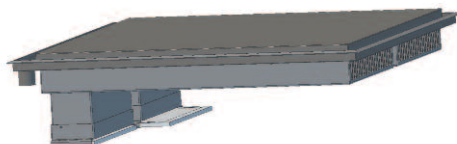

Dimensions extérieures boîtier inducteur
+ plaque de cuisson : 725 x 735 x 120 mm

GÉNÉRATEURS DÉPORTÉS



X 4

Dim. générateur :
312 x 330 x 68 mm

COMMANDES UTILISATEUR



Manette de réglage
et voyant LED (1 par zone)



Bandeau de commande manette
et afficheur (1 par zone)



Bandeau de commande à touches
sensitives et afficheur (1 par zone)

- **Dimensions zone de cuisson L x P :**
660 x 650 mm

- **Plan de cuisson inox multicouches VMB**
assurant une parfaite homogénéité de la
température sur toute la surface ou un effet coup
de feu grâce à l'usinage spécial de la sous face

- **Commandes :**

- manettes + voyants
- ou bandeaux de commande manette et afficheur
de température
- ou bandeaux de commande
à touches sensibles et afficheur
de température

Récupération des jus de cuisson dans un tiroir ou
dans un bac dans le sous-bassement. Tuyau
d'évacuation à raccorder non fourni.

- **2 générateurs déportés.** Boîtiers inducteurs
ventilés. Distance entre
générateurs et inducteurs possible jusqu'à 5 m (au
delà nous consulter).
Longueur de câble standard : 2 mètres.
Tarif HT du mètre supplémentaire :
ref CABLI4 (Manettes) : 80 €
ref CABLIA4 (Bandeaux afficheur) : 120 €

- **Filtres lavables** intégrés aux générateurs
déportés.

- **Type d'usage :** intensif

AVANTAGES

- 300 °C en moins de 4 minutes
- Très grande précision de cuisson :
50 niveaux de température
- Écran graphique couleur haute
résolution
- Homogénéité parfaite de la tempéra-
ture sur chaque zone de cuisson
- Baisse de 50% de la consommation
- Kit de connexion USB avec
mémorisation des heures d'utilisation

PUISSANCE	4 x 4 000 W	4 x 6 000 W
Alimentation	400 V 40-60 Hz	400 V 40-60 Hz
	Générateur 1 : 3 phases 6 A + T Générateur 2 : 3 phases 6 A + T Générateur 3 : 3 phases 6 A + T Générateur 4 : 3 phases 6 A + T	Générateur 1 : 3 phases 9 A + T Générateur 2 : 3 phases 9 A + T Générateur 3 : 3 phases 9 A + T Générateur 4 : 3 phases 9 A + T
Câble fourni	4x4G2,5 mm ² sans prise	4x4G2,5 mm ² sans prise
REF + TARIF HT Manettes + voyants	DCE16M - 10 795 €	DCE24M - 11 325 €
REF + TARIF HT Bandeaux manette + afficheur	DCE16MA - 11 395 €	DCE24MA - 11 925 €
REF + TARIF HT Bandeaux touches sensibles + afficheur	DCE16BA - 11 395 €	DCE24BA - 11 925 €