

PLANCHA - PLAQUE COUP DE FEU INDUCTION DUO CONCEPT

2 ZONES


PREMIUM

TRIPHASÉ

ENCASTRABLE

SENS D'INTÉGRATION

Gamme 700




Découpe dessus L x P : 724 x 384 mm
Dimensions extérieures boîtier inducteur + plaque de cuisson
L x P x H : 735 x 395 x 120 mm

Gamme 900




Découpe dessus L x P : 384 x 724 mm
Dimensions extérieures boîtier inducteur + plaque de cuisson
L x P x H : 395 x 735 x 120 mm

PLAQUE DE CUISSON ET BOÎTIER INDUCTEUR

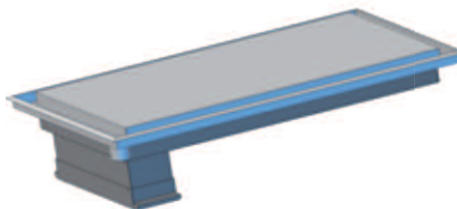

GÉNÉRATEURS DÉPORTÉS



X 2

Dim. générateur :
312 x 330 x 68 mm

COMMANDES UTILISATEUR



Manette de réglage et voyant LED (1 par zone)



Bandeau de commande manette et afficheur (1 par zone)



Bandeau de commande à touches sensibles et afficheur (1 par zone)

AVANTAGES

PREMIUM

- 300 °C en moins de 4 minutes
- Très grande précision de cuisson : 50 niveaux de température
- Écran graphique couleur haute résolution
- Homogénéité parfaite de la température sur chaque zone de cuisson
- Baisse de 50% de la consommation
- Kit de connexion USB avec mémorisation des heures d'utilisation

- **Dimensions zone de cuisson :**
LxP : 330 x 650 mm

- **Plan de cuisson inox multicouches VMB** assurant une parfaite homogénéité de la température sur toute la surface ou un effet coup de feu grâce à l'usinage spécial de la sous face

- **Commandes :**
 - ou manettes + voyants
 - ou bandeaux de commande manette et afficheur de température
 - ou bandeaux de commande à touches sensibles et afficheur de température

Récupération des jus de cuisson dans un tiroir ou dans un bac dans le soubassement. Tuyau d'évacuation à raccorder non fourni

- **2 générateurs déportés.** Boîtiers inducteurs ventilés. Distance entre générateurs et inducteurs possible jusqu'à 5 m (au delà nous consulter). Longueur de câble standard : 2 mètres. Tarif HT du mètre supplémentaire : ref CABLI2 (Manettes) : 40 € ref CABLIA2 (Bandeaux afficheur) : 60 €
- **Filtres lavables** intégrés aux générateurs déportés
- **Type d'usage :** intensif

PUISSANCE	2 x 4 000 W	2 x 6 000 W
Alimentation	400 V 40-60 Hz Générateur 1 : 3 phases 6 A + T Générateur 2 : 3 phases 6 A + T	400 V 40-60 Hz Générateur 1 : 3 phases 9 A + T Générateur 2 : 3 phases 9 A + T
Câble fourni	2x4G2,5 mm ² sans prise	2x4G2,5 mm ² sans prise
REF + TARIF HT Manettes + voyants	DCE4492M - 5 720 €	DCE6692M - 6 005 €
REF + TARIF HT Bandeaux manette + afficheur	DCE4492MA - 6 020 €	DCE6692MA - 6 305 €
REF + TARIF HT Bandeaux touches sensibles + afficheur	DCE4492BA - 6 020 €	DCE6692BA - 6 305 €

SEIPAM
induction

Spécifications techniques disponibles sur www.seipam.fr

