




## LES FOURNEAUX

Construction en inox 18-10 - Dessus épaisseur 30/10ème -  
Finition polivibrée - Parois insonorisées

### GAMME STANDARD

Modules adossés, prêts à brancher,  
soubassement ouvert, local technique pour le  
rangement des générateurs

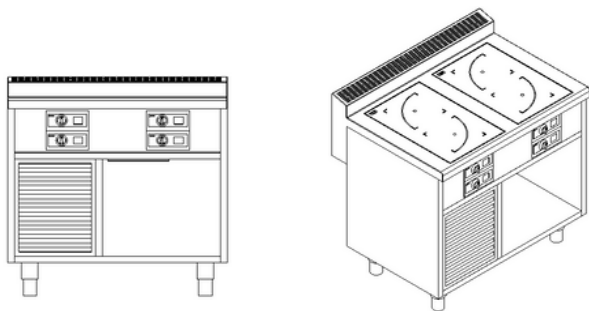

#### Profondeur 800

L x P x H : 1000 x 800 x 900 mm  
2 vitrocéramiques 370 x 580 x 6 mm

Réf. 4 x 4kW tri : **FST816MA**

Réf. 4 x 6kW tri : **FST824MA**

#### Profondeur 900



L x P x H : 1000 x 900 x 900 mm  
2 vitrocéramiques 370 x 690 x 6 mm

Réf. 4 x 4kW tri : **FST916MA**

Réf. 4 x 6kW tri : **FST924MA**

### GAMME SUR MESURE


Modules adossés, pianos centraux : nous  
fabriquons le fourneau de votre client  
sur mesure

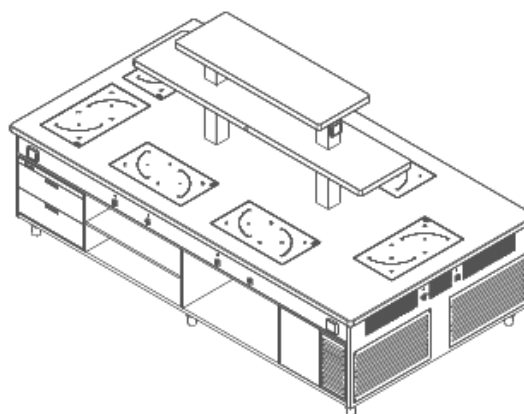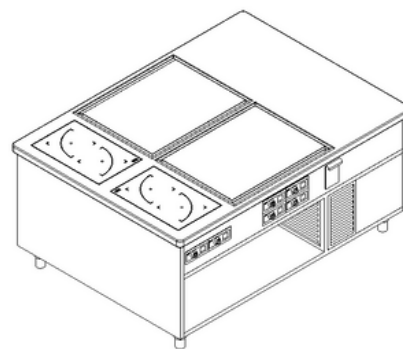

# Notre accompagnement pour les fourneaux sur mesure

- notre service commercial et notre bureau d'études vous accompagnent dans la conception du fourneau le mieux adapté au besoin de votre client
- nous vous remettons un plan 3D pour accompagner votre proposition commerciale et technique
- la fabrication de nos fourneaux vous garantit des conditions de fonctionnement optimales des inductions

## Exemples de réalisations

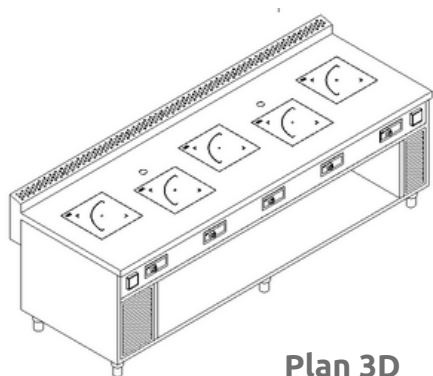

Plan 3D

### **Fourneau adossé**

L x P x H : 2800 x 900 x 900 mm  
5 plaques induction 1 zone



Finalisation



### **Fourneau adossé**

L x P x H : 1000 x 900 x 900 mm  
Plaque multifonction induction 300°C  
4 zones



### **Fourneau central**

L x P x H : 1600 x 900 x 900 mm  
Plaque multifonction induction 300°C  
4 zones + plaque induction 2 zones