

Les **PLUS** SEIPAM INDUCTION :

- polyvalence : plancha et plaque coup de feu 300°C
- aussi disponible en version grill nervuré (nous consulter)
- montée en température ultra-rapide : 300°C en 4 minutes
- usage intensif
- précision de cuisson
- gradient de température
- faible émission de chaleur

PLAQUE MULTIFONCTION 4 ZONES

TRIPHASÉ



Générateur déporté
avec filtre lavable intégré
(1 par zone)

Commande déportée (1 par zone)




bandeau
manette et afficheur

ou



manette
de réglage

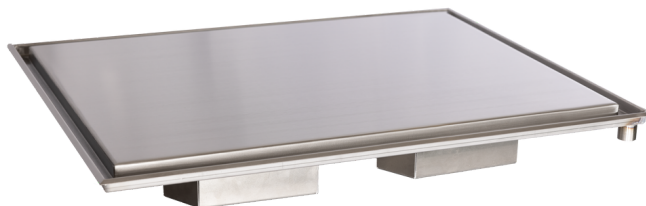

4 ZONES

Commande déportée

bandeau manette et afficheur ou manette de réglage + voyant LED

Plages de température

50 niveaux de température de 50 à 300°C

Plan de cuisson

plan de cuisson inox multicouches VMB, assurant une parfaite homogénéité de la température sur chaque zone ou un effet coup de feu
goulotte de récupération des jus de cuisson
tuyau d'évacuation à raccorder non fourni

Dimensions zone de cuisson

L x P : 800 x 600 mm

Dimensions encastrement

découpe dessus L x P : 854 x 674 mm
dimensions extérieures boîtiers inducteur + plaque de cuisson L x P x H : 867 x 686 x 120 mm

Connectique

longueur de câble standard entre générateur et inducteur : 2 m
possibilité d'allonger le câblage jusqu'à une longueur totale de 30 m entre générateur et inducteur
références pour extension de câble, au mètre, par générateur :
CABL11 (manette) - CABLIA (bandeau manette afficheur) - COTRAL (connecteurs CLICK&GO prémontés en usine)

Alimentation Câble fourni

400 V 40-60 Hz
4 x 4G2,5 mm² sans prise

RÉFÉRENCES

4 ZONES

PUISSANCE	4 ZONES	
	bandeaux manette et afficheur	manettes de réglage
4 x 4000 W 4 générateurs de 3 phases 6 A + T	PMF316 MA	PMF316M
4 x 6000 W 4 générateurs de 3 phases 9 A + T	PMF324MA	PMF324M