

# INDUCTION INVISIBLE MAINTIEN EN TEMPÉRATURE

Les **PLUS**  
SEIPAM INDUCTION :

- élégance du buffet
- compatible avec dessus jusqu'à 50mm d'épaisseur
- installation facile
- générateurs déportés


TRIPHASÉ

Commande déportée (1 par zone)

 ou  
manette  
de réglage

  
bandeau  
afficheur

ou   
bandeau afficheur  
avec manette

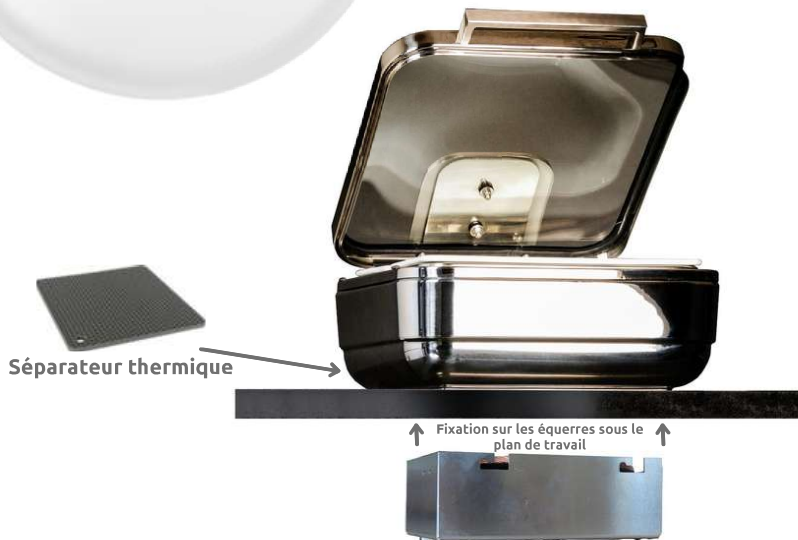

Équerres de fixation



Générateur déporté  
avec filtre lavable intégré

Boîtier inducteur

L'induction invisible **MAINTIEN EN TEMPÉRATURE** comprend :

un générateur déporté, un boîtier inducteur, le séparateur thermique, la commande déportée, le câblage complet et les équerres de fixation à coller directement sous le plan de travail, épaisseur maxi 50 mm, au delà nous consulter.

Commande déportée

bandeau afficheur ou bandeau afficheur avec manette  
ou manette de réglage + voyant LED

Plages de puissance

de 30 W à 1 000 W

Connectique

longueur de câble standard entre générateur et inducteur : 2 m  
possibilité d'allonger le câblage jusqu'à une longueur totale de 30 m entre générateur et inducteur  
références pour extension de câble, au mètre, par générateur :  
CABL11 (manette) - CABLIA (bandeau manette afficheur) - COTRAL (connecteurs CLICK&GO prémontés en usine)

Diamètre ustensiles

240 à 400 mm

Diamètre inducteur

230 mm

Alimentation  
Câble fourni

400 V 40-60 Hz  
4G2,5 mm<sup>2</sup> sans prise

## RÉFÉRENCES

### KIT INDUCTION INVISIBLE MAINTIEN EN TEMPÉRATURE

PUISSANCE	manette de réglage	bandeau afficheur	bandeau afficheur avec manette
<b>1000 W</b> 3 phases 2 A + T	MT1000M	MT1000ASC	MT1000AMSC