

INDUCTION 2 FEUX GAMME 900

MONOPHASÉ TRIPHASÉ


ENCASTRABLE

GÉNÉRATEURS INTÉGRÉS



Découpe dessus : 376 x 696 mm
Hauteur hors tout : 186 mm

GÉNÉRATEURS DÉPORTÉS

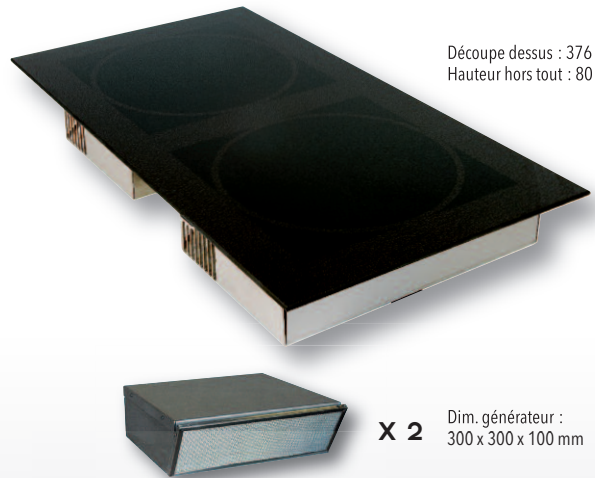


Découpe dessus : 376 x 696 mm
Hauteur hors tout : 80 mm

X 2 Dim. générateur :
300 x 300 x 100 mm



Manette de réglage
et voyant LED (1 par feu)

COMMANDES UTILISATEUR



Bandeau de commande 2 feux

- **Dimensions vitrocéramique :**
370 x 690 mm, épaisseur 6 mm

• Commandes :

- bandeau à touches sensibles, 16 niveaux de puissance de 140 W à 3 500 W ou de 200 W à 5 000 W
- ou manettes + voyants

• Diamètres ustensiles :

140 à 400 mm.

• Exemples d'utilisation :

1 marmite de 400 + 1 poêle de 280, ou 2 sauteuses de 340, ou une grande poissonnière de 600 x 180 mm

• Diamètres inducteurs :

3 500 W : 210 mm, 5 000 W : 225 mm

• Temps de mise à ébullition de 2 l d'eau avec couvercle :

3 500 W : 3 mn 30 s, 5 000 W : 2 mn 40 s

• En version 2 générateurs déportés, 2 boîtiers inducteurs ventilés et amovibles.

Distance entre générateurs et inducteurs possible jusqu'à 5 m (au delà nous consulter). Longueur de câble standard : 2 mètres. Tarif HT du mètre supplémentaire : 40 €, ref : CABLI2

• Filtres lavables intégrés aux générateurs déportés

• Type d'usage : intensif

GÉNÉRATEURS INTÉGRÉS

GÉNÉRATEURS DÉPORTÉS

PUISSANCE	2 x 3 500 W	5 000 W + 3 500 W	2 x 5 000 W	2 x 3 500 W	5 000 W + 3 500 W	2 x 5 000 W
Alimentation	230V ou 400V 40-60 Hz 2 phases 16 A + T + N	230V ou 400V 40-60 Hz 2 phases 20/16 A + T + N	230V ou 400V 40-60 Hz 2 phases 20 A + T + N	230V ou 400V 40-60 Hz G1: 1 phase 16 A + T + N G2: 1 phase 16 A + T + N	230V ou 400V 40-60 Hz G1: 1 phase 20 A + T + N G2: 1 phase 16 A + T + N	230V ou 400V 40-60 Hz G1: 1 phase 20 A + T + N G2: 1 phase 20 A + T + N
Câble fourni	5G2,5 mm ² sans prise	5G4 mm ² sans prise	5G4 mm ² sans prise	2x3G2,5 mm ² sans prise	2x3G2,5 mm ² sans prise	2x3G2,5 mm ² sans prise
REF Bandeau	M7000ER	M8500ER	M10000ER	ED7002B	ED8502B	ED10002B
REF Manette	M7000ER POT	M8500ER POT	M10000ER POT	ED7002M	ED8502M	ED10002M
TARIF HT	3 705 €	3 915 €	4 155 €	4 105 €	4 230 €	4 335 €